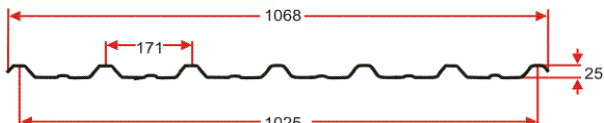


PRODUTOS / LR 25

LR 25 (6.171.25)	Características do Perfil		Espessura da Chapa (mm)			
	1068	1025	0,43	0,50	0,65	0,80
	Momento de Inércia I (cm4/m)	4,03	4,75	6,30	7,85	
	Módulo Resistente W (cm3/m)	2,34	2,75	3,65	4,55	
	Peso (daN/m²)	3,88	4,51	5,86	7,21	

SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS (daN/m²)

Sobrecargas em função da flecha, número de apoios, vão e espessura da chapa	2 apoios				3 apoios				4 apoios				
	Vão (m)	0,43	0,50	0,65	0,80	0,43	0,50	0,65	0,80	0,43	0,50	0,65	0,80
COBERTURAS	1,40	128	150	200	249	128	150	200	249	161	189	251	313
	1,50	111	130	173	216	111	130	173	216	140	164	218	272
Flecha L/120	1,60	97	114	152	189	97	114	152	189	122	144	191	238
	1,70	86	101	134	167	86	101	134	167	108	127	168	210
	1,80	76	89	119	148	76	89	119	148	96	113	150	187
	1,90	68	80	106	132	68	80	106	132	86	101	134	167
	2,00	61	71	95	118	61	71	95	118	77	90	120	150
	2,10	53	63	84	105	55	64	86	107	69	82	108	135
	2,20	46	54	72	90	49	58	77	97	63	74	98	123
	2,30	40	47	62	78	45	53	70	88	57	67	89	111
	2,40	35	41	54	68	41	48	64	80	52	61	82	102
	FECHAMENTOS												
	1,40	125	148	196	244	128	150	200	249	161	189	251	313
LATERAIS	1,50	101	119	158	197	111	130	173	216	140	164	218	272
Flecha L/180	1,60	83	97	129	161	97	114	152	189	122	144	191	238
	1,70	68	80	107	133	86	101	134	167	108	127	168	210
	1,80	57	67	89	111	76	89	119	148	96	113	150	187
	1,90	48	56	75	93	68	80	106	132	86	101	134	167
	2,00	40	48	63	79	61	71	95	118	77	90	120	150
	2,10	34	41	54	67	55	64	86	107	69	82	108	135
	2,20	29	35	46	58	49	58	77	97	63	74	98	123
	2,30	25	30	40	49	45	53	70	88	56	66	88	109
	2,40	22	26	34	43	41	48	64	80	49	58	77	95

Sobrecargas inferiores a 60daN/m² devem ser evitadas e estão grafadas em vermelho.

Plana	COBERTURA		FECHAMENTO LATERAL				FORRO
	Arqueada		Vertical		Horizontal		
	Telha Plana	Telha Curva	Posição Normal	Posição Invertida	Posição Normal	Posição Invertida	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caimento ≥ 5%	Raio > 30 m	Calandrada	e ≥ 0,50 mm	e ≥ 0,50 mm	e ≥ 0,65 mm	e ≥ 0,65 mm	
Máxima extensão de captação de águas pluviais com 5% de caimento ≤ 20 m			Para uso em posição invertida, de preferência ao perfil LR 39F				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Produto Adequado	<input checked="" type="checkbox"/>	Consultar a Perfilor	<input type="checkbox"/>	Produto não Disponível	<input checked="" type="checkbox"/>	Produto não Adequado